

MODEL	POWER SUPPLY FOR THERMOCOUPLE TRANSMITTER
SC-PSC	



- 본 계기는 THERMOCOUPLE TRANSMITTER(SC-WTT)의 전원 공급용으로 사용되는 POWER SUPPLY 입니다.
- 전면 전원 ON/OFF SWITCH 내장
- 과전류 PROTECTION 기능 내장


## ■ GENERAL SPECIFICATION

- Input : AC 85 ~ 264V / 50 ~ 60Hz.
- Output : DC 24V / 100mA Max.
- Max Power : 2.5W.
- Ripple & Noise Max : 70mV p-p.
- Accuracy :  $\pm 2\%$  Max.
- Operation Temp & Humidity :  $-10 \sim 70^{\circ}\text{C}$  / 10 ~ 90% RH.
- Storage Temp & Humidity :  $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$  / 5 ~ 95% RH.

## ■ FEATURES

- Dimension : 22.5(W)X75(H)X108(D)mm
- Weight : 100g Max
- Isolation : Input - Output 1500V AC / 1Minute

## ■ BLOCK DIAGRAMM & PIN CONNECTION

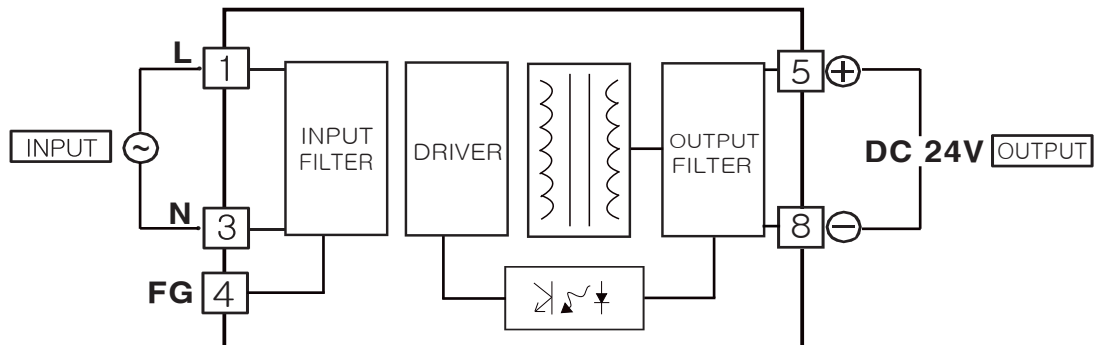

## ■ DIMENSION

